

CORTE DOBRA E MONTAGEM



ELETROAÇO


CORTE DOBRA E MONTAGEM

SOB MEDIDA

Buscando Corte e Dobra para a sua obra? O aço da EletroAço é **feito sob medida para você**, cortado e dobrado com equipamentos de alta tecnologia para garantir **qualidade e precisão das peças**.


Tenha mais produtividade na armação da estrutura e zero perda de material.

Entre em contato agora mesmo e receba um orçamento de nossos especialistas. EletroAço, cuidando da sua obra da produção à entrega.

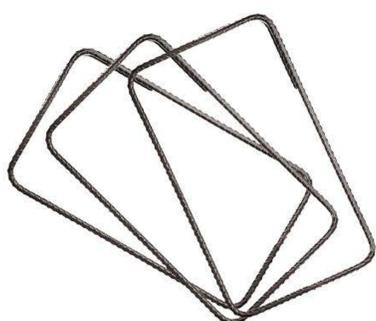

ESTRIBOS PRONTOS

Os estribos prontos Corte, Dobra & Armado eliminam a necessidade de corte e dobra do aço no canteiro de obra, dando grande agilidade ao processo de montagem e evitando desperdício de material.

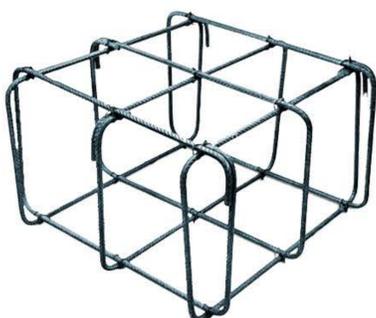

SAPATAS PRONTAS

Sapata é a amardura do elemento da fundação superficial dimensionado de modo que as tensões de tração resultantes resistam através da sua estrutura, feita com essa finalidade, sendo produzido com concreto armado.



COLUNA PRONTA

Possui total garantia de qualidade, pois é feita com o Vergalhão. Certificado e estribos de aço CA-60, todos unidos por solda ponto, o que elimina as trabalhosas, caras e inseguras amarrações.



FERRO ARMADO

A estrutura de ferro armado para a sua obra, é produzida na quantidade correta. Sapatas, vigas, colunas, pilares, e várias outras peças que são confeccionadas e entregues prontas.

CORTE DOBRA E MONTAGEM

APLICAÇÕES

- Lajes
 - Vigas
 - Pilares
 - Fundações (estacas, sapatas e blocos)
 - Contenções
 - Paredes de concreto
 - Pavimentos de concreto
 - Pisos armados
- Entre outros.



CORTE DOBRA E MONTAGEM

O PROJETO

O corte e dobra de vergalhão podem ser moldados de tamanhos variados, com angulações bastante diferentes.

O serviço de corte e dobra também oferece mais benefícios para os projetos, como:



PERDA 0% DE MATERIAL

Evite desperdícios com cortes errados, roubo ou cálculo de barras errado. Como o material já vai todo cortado e dobrado, você não perde nada na sua montagem e, se preferir, levamos o material já montado para sua obra.



CRONOGRAMA DE OBRA

Com nossa equipe especializada, você não vai ter problemas de cronograma de entrega, entregaremos todo o projeto por etapas.



REDUÇÃO DE MÃO DE OBRA NO CANTEIRO

Você não precisa desviar a função do seu pedreiro, ou contratar um armador para armar o material na sua obra.



EVITE ACIDENTES

Os maiores acidentes acontecem no canteiro de obras com a montagem, corte e dobra do material, devido à falta de equipamentos especializados, pontas e sobras que ficam espalhadas pela obra. Com o nosso corte e dobra, você resolve esse problema.



MUITO MAIS ESPAÇO NO SEU CANTEIRO DE OBRAS

Sobra dos espaços que seriam utilizados com bancadas e equipamentos especiais. Não é necessário manter estoque no local, o cliente recebe apenas o material que vai ser usado e na data combinada.



POSSUÍMOS MAQUINÁRIO DE PONTA E ALTA TECNOLOGIA



ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS.

Nossa equipe realiza o serviço de corte, dobra e montagem de acordo com o seu projeto, garantindo precisão e qualidade em todas as peças.

CORTE DOBRA E MONTAGEM

COMPARATIVO

Aqui temos um exemplo básico de uma coluna 10x20 no ferro 3/8 com espaçamento de 20 centímetros, onde iremos usar apenas 18,2 metros de 4.2, 24 metros de vergalhão 3/8, 350 gramas de arame preto. Como no sistema tradicional iremos comparar metros, barras e kg.

Produto a ser confeccionado:

Coluna 10x20 3/8 - Espaçamento de 20cm 6 metros

| Lista de Material | Material que vai ser usado | Material que vai ser perdido |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 2 vergalhões 3/8 | 2 vergalhões 3/8 | 5,8 metros de vergalhão 4.2 |
| 2 vergalhões 4.2 | 18,2 metros de vergalhão 4.2 | 650 gramas de arame recozido. |
| 1 kg de arame recozido. | 350 gramas de arame recozido | |

SISTEMA TRADICIONAL

| | QUANTIDADE | PERCA DE MATERIAL | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| BARRAS LONGIDUDINAIS 3/8 | 24 METROS | 0% | R\$ 90,00 |
| ESTRIBOS 4.2 - 28 UNIDADES | 24 METROS | 24% | R\$ 20,00 |
| ARAME | 1 KG | 65% | R\$ 10,00 |
| MÃO DE OBRA | 6 METROS | 0% | R\$ 90,00 |
| TEMPO DE EXECUÇÃO | 90 MINUTOS | 0% | R\$ |
| CUSTO TOTAL: R\$ 210,00 | | | |

CORTE DOBRA E MONTAGEM

| | QUANTIDADE | PERCA DE MATERIAL | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| BARRAS LONGIDUDINAIS 3/8 | ACOMPANHA | 0% | R\$ |
| ESTRIBOS 4.2 - 28 UNIDADES | ACOMPANHA | 0% | R\$ |
| ARAME | ACOMPANHA | 0% | R\$ |
| MÃO DE OBRA | NÃO TEM | 0% | R\$ |
| TEMPO DE EXECUÇÃO | IMEDIATO | 0% | R\$ |
| CUSTO TOTAL: R\$ 159,70 | | | |

Nossa equipe realiza o serviço de corte, dobra e montagem de acordo com o seu projeto, garantindo precisão e qualidade em todas as peças.

ELETROACOBASIL.COM

ELETROAÇO

ROD BA 210, N 100,
DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO-BA